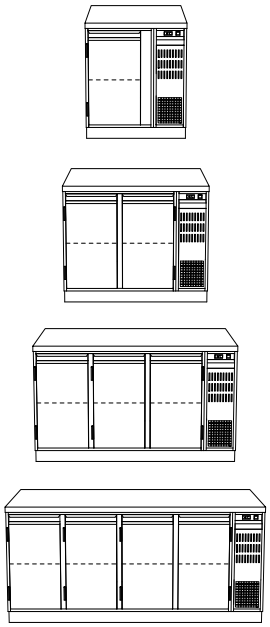

Gastronorm-Kühltisch steckerfertig, Höhe 76 cm ohne Sockel und Abdeckung

Gehäuse: komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); gerundete Innenwanne; verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert. Mit Frontrahmenheizung.
Isolierung: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
Kältesystem: Verdampfer aus Chromnickelstahl mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer montiert. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Heissgasabtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme.
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion sowie beleuchteter Hauptschalter in Aggregatjalousie montiert. Herausnehmbarer Drahtgewebefilter zum Reinigen im Geschirrspüler.
Türelemente: mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen für GN-Einsätze 1/1, 1 Zwischenrost. Türbandung wahlweise links oder rechts.
Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C

Optionen:
Sockel: durchgehend aus Chromnickelstahl, mit Korpus verschweisst. 100 mm hoch (wahlweise Sonderhöhe).
Abdeckung: 40 mm (wahlweise 50 mm) hoch, aus Chromnickelstahl; Oberfläche seidenmatt gebürstet.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Kälteleistung Watt bei to -10 °C	Anschlussleistung Watt
09G0101005	KTE-1-769-1T	77x66x76	240	265
09G0101010	KTE-2-769-2T	113x66x76	305	300
09G0101015	KTE-3-769-3T	157x66x76	370	420
09G0101020	KTE-4-769-4T	201x66x76	460	535

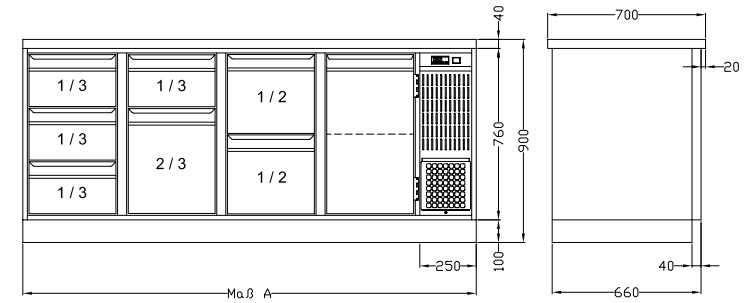

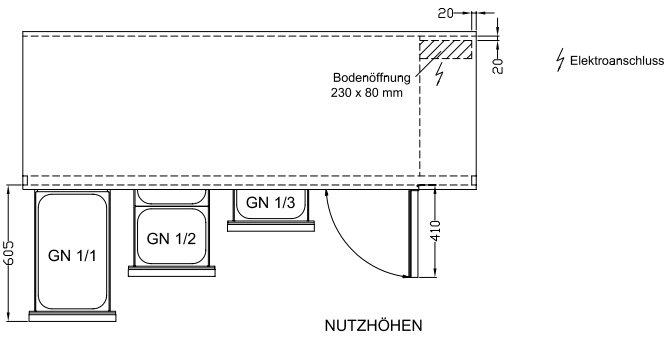

NUTZHÖHEN

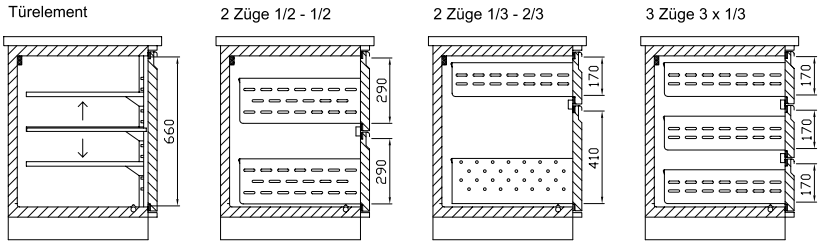

© Kältering AG; Rel. 11/2011

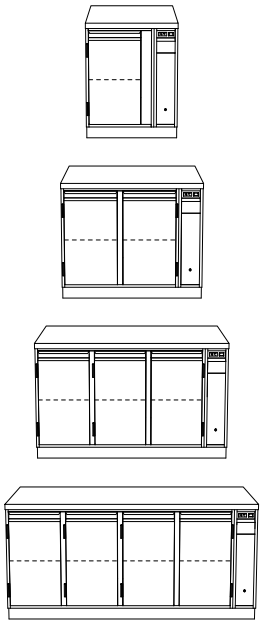

Gastronorm-Kühltisch für Zentralkühlung, Höhe 76 cm ohne Sockel und Abdeckung

Gehäuse: komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); gerundete Innenwanne; verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert. Mit Frontrahmenheizung.
Isolierung: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
Kältesystem: Verdampfer aus Chromnickelstahl mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer und Expansionsventil für R134a montiert. Installationsleitungen in Installationsfach geführt, elektr. Verdrahtung bis Klemmdose.
Vollautomatische Abtauung mittels Heizstab; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion sowie beleuchteter Hauptschalter in Bedienblende montiert.
Türelemente: mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen für GN-Einsätze 1/1, 1 Zwischenrost. Türbandung wahlweise links oder rechts.
Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C

Optionen:
Sockel: durchgehend aus Chromnickelstahl, mit Korpus verschweisst. 100 mm hoch (wahlweise Sonderhöhe).
Abdeckung: 40 mm (wahlweise 50 mm) hoch, aus Chromnickelstahl; Oberfläche seidenmatt gebürstet.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Kälteleistung Watt bei to -10 °C	Anschlussleistung Watt
09G0102005	KTZ-1-769-1T	70x66x76	240	375
09G0102010	KTZ-2-769-2T	106x66x76	305	400
09G0102015	KTZ-3-769-3T	150x66x76	370	750
09G0102020	KTZ-3-769-4T	194x66x76	460	775

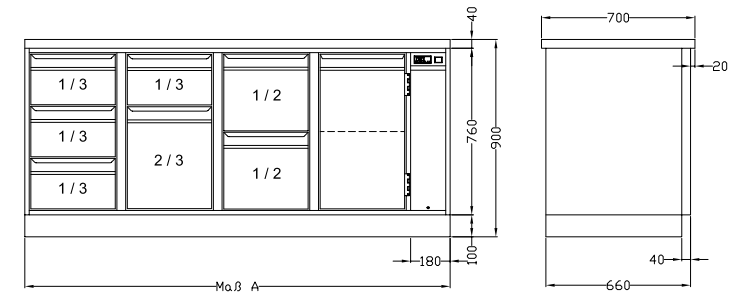

NUTZHÖHEN

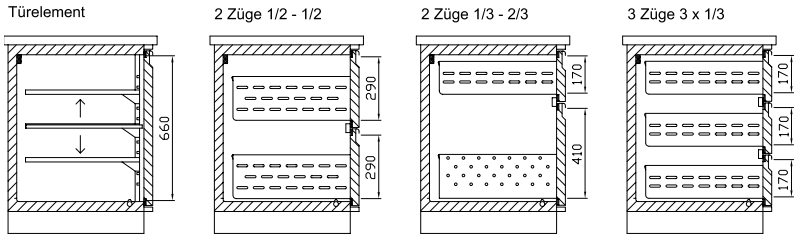

© Kältering AG; Rel. 11/2011



Schubladenstöcke anstelle einer Tür

Mit Übervollauszügen, komplett aus Chromnickelstahl, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Grösse nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten, Tragkraft 60 kg

Artikel-N°	Bezeichnung	NH oben	NH mitte	NH unten
09G0105005	2 Z Schubladenelement 2x1/2	29		29
09G0105010	3 Z Schubladenelement 3x1/3	17	17	17
09G0105015	FL Schubladenelement 1/3-2/3	17		41

© Kältering AG; Rel. 11/2011







Gastronorm-Tiefkühltische steckerfertig, Höhe 76 cm ohne Sockel und Abdeckung

Gehäuse: komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); gerundete Innenwanne; verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert. Mit Frontrahmenheizung.
Isolierung: 60 mm Polyurethan-Hartschaum.
Kältesystem: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer montiert.
Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Abtauung mittels Heizbügel; inkl. Ablauf- und Rinnenheizung. Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme.
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion sowie beleuchteter Hauptschalter in Aggregatjalousie montiert. Herausnehmbarer Drahtgewebefilter zum Reinigen im Geschirrspüler.
Türelemente: mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen für GN-Einsätze 1/1, 1 Zwischenrost. Türbandung wahlweise links oder rechts.
Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C

Optionen:
Sockel: durchgehend aus Chromnickelstahl, mit Korpus verschweisst. 100 mm hoch (wahlweise Sonderhöhe).
Abdeckung: 40 mm (wahlweise 50 mm) hoch, aus Chromnickelstahl; Oberfläche seidenmatt gebürstet.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Kälteleistung Watt bei to -30 °C	Anschlussleistung Watt
09G0113005	TKE 1-769	100x66x76	280	680
09G0113010	TKE 2-769	140x66x76	280	750
09G0113015	TKE 3-769	190x66x76	400	1'300

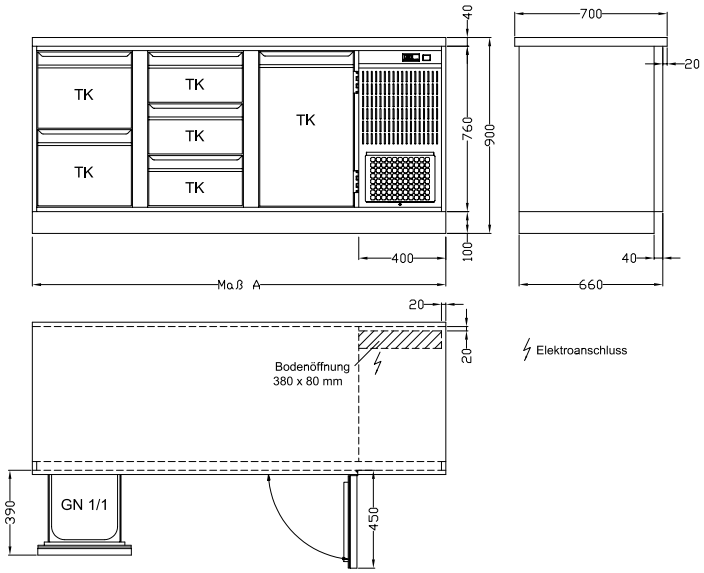

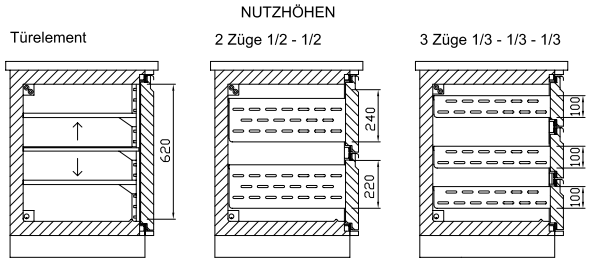

© Kältering AG; Rel. 11/2011

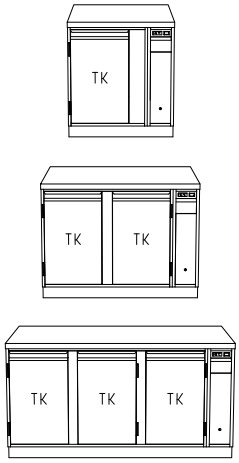

Gastronorm-Tiefkühltische für Zentralkühlung, Höhe 76 cm ohne Sockel und Abdeckung

Gehäuse: komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); gerundete Innenwanne; verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert. Mit Frontrahmenheizung.
Isolierung: 60 mm Polyurethan-Hartschaum.
Kältesystem: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer und Expansionsventil für R404A montiert. Installationsleitungen in Installationsfach geführt, elektr. Verdrahtung bis Klemmdose.
Vollautomatische Abtauung mittels Heizbügel; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
Elektrische Abtau- und Ablaufheizung.
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion sowie beleuchteter Hauptschalter in Bedienblende montiert.
Türelemente: mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen für GN-Einsätze 1/1, 1 Zwischenrost. Türbandung wahlweise links oder rechts.
Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C

Optionen:
Sockel: durchgehend aus Chromnickelstahl, mit Korpus verschweisst. 100 mm hoch (wahlweise Sonderhöhe).
Abdeckung: 40 mm (wahlweise 50 mm) hoch, aus Chromnickelstahl; Oberfläche seidenmatt gebürstet.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Kälteleistung Watt bei to -30 °C	Anschlussleistung Watt
09G0114005	TKZ 1-769-1T	80x66x76	280	650
09G0114010	TKZ 2-769-2T	120x66x76	280	715
09G0114015	TKZ 3-769-3T	170x66x76	400	1'350

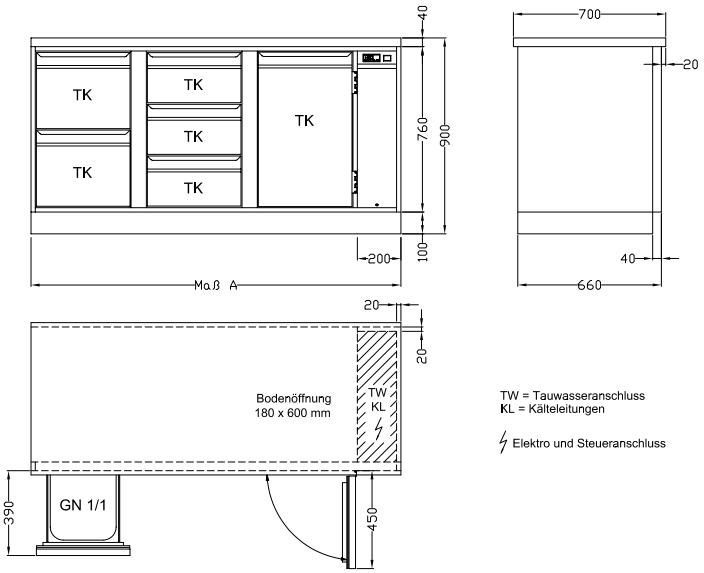

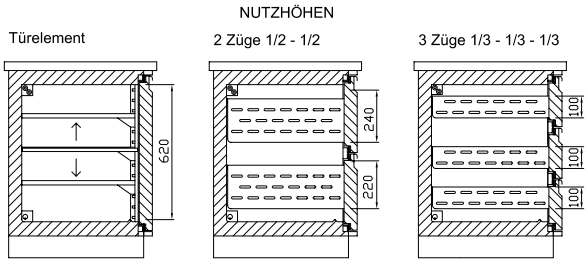

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlunterbauten

Optionen zu Gastronorm-Tiefkühltische



Schubladenstöcke anstelle einer Tür

Teleskopauszüge (keine Vollauszüge) aus Chromnickelstahl mit Kunststoffrollen, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Grösse nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten, Tragkraft 50 kg.

Artikel-N°	Bezeichnung	NH oben	NH mitte	NH unten
09G0115005	2 Teleskopauszüge 1/2 - 1/2	--	--	--
09G0115010	3 Teleskopauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3	--	--	--

Zubehör zu Kühl- und Tiefkühltischen

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
09G0116105	Schloss für Tür oder Lade eingebaut
09G0116110	Quersteg für Schublade 1/1
09G0116115	Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1
09G0116120	Zwischenrost GN 1/1
09G0116125	Stellfüsse in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm)
09G0116130	Sockel bis 100 mm Höhe (mind. 25 mm) per lfm
09G0116135	Sockel bis 150 mm Höhe per lfm

© Kältering AG; Rel. 11/2011







Flaschen- und Fasskühlpulte steckerfertig, Tiefe 680/580 mm

Gehäuse: komplett Edelstahl, Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen.
Sockel: 35 mm hoch aus Chromstahl (auf Anfrage auch ohne Sockel erhältlich).
Isolierung: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
Kältesystem: beschichteter Lamellenverdampfer in Chromstahlgehäuse mit Umluft. Tropftasse unter Verdampfer. Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und beleuchteter Hauptschalter in Maschinenfachblende montiert.
Türelemente: mit höhenverstellbarem Zwischenrost oder Fasskantenschutz und verstärktem Boden mit Fassgleitrippen, für Fässer bis 50 l; 180° Öffnungswinkel.
Schubladen: Teleskopschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, die Schubladen können in 5 verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden. 2 Flaschentrennstäbe pro Schublade.
Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

F = Türe für Fass à 50 l T = Türe mit Zwischenrost
L = Teleskopschublade DT = Doppeltüre

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH	Kälteleistung Watt bei to -10 °C	Anschlussleistung Watt
09G1203005	A 93-1F	93x68/58x85	185	195
09G1203015	A 93-1T	93x68/58x85	185	195
09G1203025	A 93-2L	93x68/58x85	185	195
09G1203035	A 93-3L	93x68/58x85	185	195
09G1203045	A 151-DT	151x68/58x85	270	305
09G1203065	A 151-2L-1F	151x68/58x85	270	305
09G1203075	A 151-2L-1T	151x68/58x85	270	305
09G1203085	A 151-4L	151x68/58x85	270	305
09G1203093	A 175-DT (Doppeltür für 3 Fässer)	151x68/58x85	270	305
09G1203095	A 209-FDT	209x68/58x85	330	320
09G1203105	A 209-2L-DT	209x68/58x85	330	320
09G1203115	A 209-4L-1F	209x68/58x85	330	320
09G1203125	A 209-4L-1T	209x68/58x85	330	320
09G1203135	A 209-6L	209x68/58x85	330	320
09G1203145	A 267-4T	267x68/58x85	415	490
09G1203155	A 267-2L-FDT	267x68/58x85	415	490
09G1203165	A 267-4L-DT	267x68/58x85	415	490
09G1203175	A 267-6L-1T	267x68/58x85	415	490
09G1203185	A 267-8L	267x68/58x85	415	490

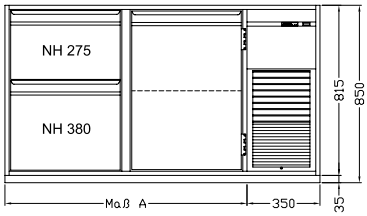



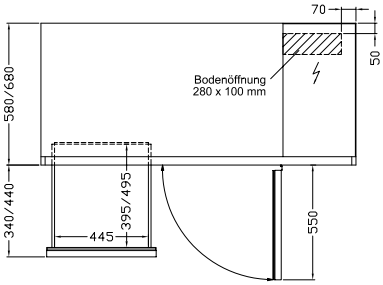

TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektroanschluss

Anzahl der Elemente	Maß A
1	580
2	1160
3	1740
4	2320

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlunterbauten

Flaschen- und Fasskühlpulte für Zentralkühlung

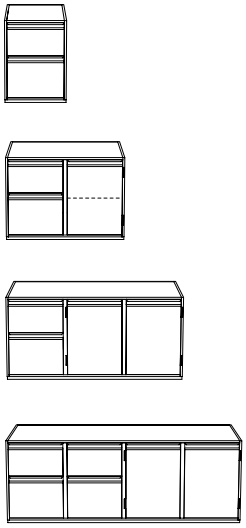

Flaschen- und Fasskühlpulte für Zentralkühlung, Tiefe 680 mm

Ausführung:
Gehäuse: komplett Edelstahl, Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen.
Sockel: 35 mm hoch aus Chromstahl (auf Anfrage auch ohne Sockel erhältlich).
Isolierung: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
Kältesystem: beschichteter Lamellenverdampfer an der Rückwand mit Umluftkühlung.
Tropftasse unter Verdampfer. Durchbrüche für die Anschlussleitungen in den Seitenwänden vorbereitet. Wahlweise: Verdampfer mit Ventil und Installationsleitungen seitlich herausgeführt.
Türelemente: mit höhenverstellbarem Zwischenrost für Flaschen. Türen mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen, Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.
Schubladen: Teleskopschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, die Schubladen können in 5 verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden. 2 Flaschentrennstäbe pro Schublade.
Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

F = Türe für Fass à 50 l T = Türe mit Zwischenrost
L = Teleskopschublade DT = Doppeltüre

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH	Kälteleistung Watt bei to -10 °C	Anschlussleistung Watt
09G1205005	B 58-1T	58x68/58x85	185	70
09G1205010	B 58-2L	58x68/58x85	185	70
09G1205015	B 116-DT	116x68/58x85	270	130
09G1205020	B 116-2L-1F	116x68/58x85	270	130
09G1205025	B 116-2L-1T	116x68/58x85	270	130
09G1205030	B 116-4L	116x68/58x85	270	130
09G1205033	B 140-DT (Doppeltür für 3 Fässer)	116x68/58x85	270	130
09G1205035	B 174-FDT	174x68/58x85	330	190
09G1205040	B 174-2L-DT	174x68/58x85	330	190
09G1205045	B 174-4L-1F	174x68/58x85	330	190
09G1205050	B 174-4L-1T	174x68/58x85	330	190
09G1205055	B 174-6L	174x68/58x85	330	190
09G1205060	B 232-4T	232x68/58x85	415	250
09G1205065	B 232-2L-FDT	232x68/58x85	415	250
09G1205070	B 232-4L-DT	232x68/58x85	415	250
09G1205075	B 232-6L-1T	232x68/58x85	415	250
09G1205080	B 232-8L	232x68/58x85	415	250

Zubehör zu Flaschen- und Fasskühlpulten

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
09G1207005	Schloss für Türe oder Lade eingebaut
09G1207010	Flaschentrennstab
09G1207015	3 Schubladen anstelle von 2 Schubladen
09G1207020	Innenbeleuchtung bei Türen
09G1207025	Vollauszüge aus CNS (Mehrpreis pro Lade)
09G1207030	Theke mit Sockel 5–10 cm (Mehrpreis pro lfm)
09G1207035	Verdampfer mit Ventil, Installationsleitungen seitlich herausgeführt, 1–3 Module
09G1207040	Verdampfer mit Ventil, Installationsleitungen seitlich herausgeführt, 4 Module

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Zubehör zu Korpus allgemein

Artikel-N°	Bezeichnung
09G1223005	Ladenelement L1 NH 275 / 380 mm, Tiefe 680 mm
09G1223010	Ladenelement L2 NH 325 / 325 mm, Tiefe 680 mm
09G1223015	Ladenelement L3 NH 200 / 455 mm, Tiefe 680 mm
09G1223020	Ladenelement L4 NH 380 / 275 mm, Tiefe 680 mm
09G1223025	Ladenelement L5 NH 200 / 200 / 200 mm, Tiefe 680 mm
09G1223030	Türelement T1 DIN links mit höh. Zwischen., Tiefe 680 mm
09G1223040	Türelement F1 DIN links für Fass, Tiefe 680 mm
09G1223050	Doppeltüre DT für 2 Fässer ‡ 50 l, Tiefe 680 mm
09G1223105	Glastürelement G1 DIN





Installations- und Maschinenfächer

Maschinenfach vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates. Bedienungsblende mit Hauptschalter. Korpus komplett Edelstahl. Frontseite aus Chromnickelstahl geschliffen mit herausnehmbarer Jalousie. Grossflächige Verdunstertasse.
Montageöffnungen in der Seiten-, Rückwand und am Boden. Rechts oder links am Kühlkorpus angebaut.
Sockel: 35 mm aus Chromstahl (wahlweise beliebige Sockelhöhe)

Installationsfach mit Hauptschalter in Bedienungsblende. Front Chromnickelstahl geschliffen mit abnehmbarer Blende. Rechts oder links an Getränketheke angebaut. Sockel angepasst an Gerätesockel.

IF = Installationsfach // MF = Maschinenfach

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm
09G1226005	Installationsfach IF 180, Tiefe 680 mm	18x68x85
09G1226015	Maschinenfach, Tiefe 680 mm MF 40	40x68x85
09G1226025	Maschinenfach, Tiefe 680 mm MF 35	35x68x85

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Steckerfertige Kälteaggregate

Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat, Schutzart IP20 gemäss DIN 40059, im Maschinenfach montiert. Kapillarrohreinspritzung. Automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung und Temperaturregelung über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige. Kältemittel R134a. Komplett angeschlossen an eine Getränketheke.

Artikel-N°	Bezeichnung	Verdampfung °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
09G1228005	Aggregat bis 100 cm Möbelbreite	-10	185	195
09G1228010	Aggregat bis 150 cm Möbelbreite	-10	290	305
09G1228015	Aggregat bis 200 cm Möbelbreite	-10	370	320
09G1228020	Aggregat bis 250 cm Möbelbreite	-10	415	490
09G1228025	Aggregat bis 300 cm Möbelbreite	-10	510	610
09G1228030	Aggregat bis 350 cm Möbelbreite	-10	605	680
09G1228035	Aggregat bis 400 cm Möbelbreite	-10	720	740

© Kältering AG; Rel. 11/2011